

カメラとレーダーで昼間に加えて、夜間も安心で安全なドライブをサポートする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」。

フロントカメラに加え、夜間の検知能力が高いフロントレーダーでも前方の車両や歩行者を検知。

衝突の可能性が高まるとメーター内ディスプレイへの警告表示とブザーでドライバーに回避操作を促します。

万一、ドライバーが安全に減速できなかった場合には、

緊急ブレーキにより衝突回避を支援、

または衝突時の被害や傷害を軽減します。




クルマに対して

前方の車両に衝突する危険を察知したとき、ディスプレイ表示とブザーでドライバーの回避操作を促します。

衝突する可能性がより高まったとき、緩くブレーキを操作させドライバーの回避操作を促します。

万一ドライバーが安全に減速できなかった場合、緊急ブレーキを操作させます。

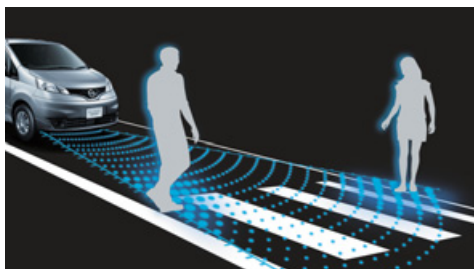

人に対して

前方の歩行者も検知。衝突のおそれがある場合には、ドライバーが安全に減速できなかった場合に緊急ブレーキをかけて衝突回避を支援します。

■約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。

〈ご注意〉安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせいただくか、取扱説明書をご覧ください。

ニッサン・グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を実現するため、「気候変動」「大気品質」「資源依存」「水資源」を重点課題とし取り組みを推進しています。

将来の世代へ誠実に責任を果たし、かけがえのない地球環境の保護に取り組んでいきます。

NV200バネット 環境への配慮

エアコン冷媒

日産は2023年までに、エアコンで使用するフロン冷媒の目標GWP*値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目標としています。NV200バネットのエアコンでは、HFC-134a(GWP値1430)を450g(リサイクル付車:650g)使用しています。この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。

*1 Global Warming Potential:地球温暖化係数。

リサイクル性の向上


資源の有効活用のために、設計段階から使用済みの段階までを考えたクルマづくりを行っています。リサイクルしやすい構造や材料の検討を行った結果、NV200バネットではリサイクル可能率95%以上*2を達成しました。

〈主な取り組み〉

- 再生された材料の使用
- リサイクルしやすい樹脂の使用
- ゴム・樹脂への材料マーキング等

*2 「新車種のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

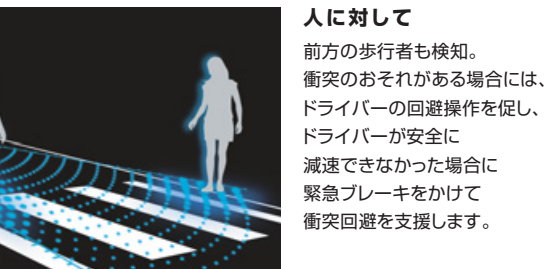

■約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。

■主要装備一覧		■架装標準装備	■標準装備	■マルチベッドワゴン
■境界	フォグラмп UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) スライドサイドウィンドウ(両側、フラッシュタイプ) ハイビームアシスト オートライトシステム リモコンドアミラー			ベース車:16X-2R カラード
■全車標準装備	●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)●フロント無段開けつ式ワイパー●リヤ開けつ式ワイパー(注1) ●熱線リヤウィンドウ●ルーフミラー●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)			
■運転席まわり/空調	パワーステアリング(フロントドア)(耐水タイプ、運転席、ワンタッチ、キーオフ後作動、誤込み防止機構付) インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知)●エンジンモビライザー(国土交通省認可品) (注2) メーター内車両情報ディスプレイ センターコンソールフィニッシャー(シルバー色) インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー(シルバー色) センターコンソールトレイ センターコンソールボックス(コインホルダー付)&シートアンダートレイ(運転席側) インストアッパートレイ(センター部) カップホルダー(フロント2個・セカンド2個) スライドドアホルホルダー(左右2個) クローフィルター			キー2個 (注2)
■全車標準装備	●電動パワーステアリング●マルチステアリング●ワットレスト●集中ドアロック●マニュアルエアコン●サンバイザー(運転席・助手席)(チケットホルダー付)●ドアポケット(フロント)●グローブボックス(車検証ボックス付)●インストアッパートレイトレ●コンピニフック●カードホルダー(右サイド部)●灰皿●電源ソケット(1個)			
■オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス	(注3)	4スピーカー	
■シート&荷室	シート地 フロントシート セカンドシート	ジャージ 折りたたみシート 6:4分割式	ジャージ ジャージ	
	アシストグリップ(セカンド2個) フロントシート フロントシート ローバックシート リクライニング シートスライド			運転席・助手席
	セカンドシート 上下調整式ヘッドレスト 6:4分割式、リクライニング ラグジサイドボックス シートサイドトレイ(サイド) フルトリム 荷室天井トリム			両側 成型
■全車標準装備	●ラゲッジルーフラップ●バックドアプルハンドル			
■外装/タイヤ・ホイール	フルホイールカバー 14インチアルミホイール(14x5J)、インセット4.5、P.C.D:114.3(4穴) (注5) 16S/80R14 91/90N LTタイヤ 16S/80R14 91/95N LTタイヤ スベアタイヤ(装着タイヤ) ジャッキ フロントグリル(メッキ) カラードアハンドル カラードアバンパー			前輪 後輪 (注6)
■安全/メカニズム	VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む)) ヒルスタートアシスト インテリジェントエマージェンシーブレーキ*2 LDW(車線逸脱警報)*3 標準検知機能(侵入禁止標準検知・最高速度標準検知一時停止標準検知)*3 フロントシート ロートリミッター付プリテンションシートベルト ELR付3点式シートベルト セカンドシート ELR付3点式シートベルト(3席) ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)			
■全車標準装備	●安全装備の注意事項*2 ●*3は標準車カタログP.4、P.6をご覧ください。●メーカーオプション「積載物オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場にて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注2)リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。格入込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注3)オーディオレス車にはカー、ハーネス、アンテナが装備されます。(注4)セカンドシート足元は、カーベットとなります。(注5)タイヤは標準装備のものとなります。(注6)ホイールはスチール(黒色)となります。(注7)積載時は積載された状態で車両に積載されています。車両への取付けはお客様にてお願いいたします(工具不要)、また走行中は使用できません。			

■積載物		■標準装備	■積載物オプション(ご注文時に申し受けます)	■マルチベッドワゴン
ベッドシステム				ベース車:16X-2R
可倒式テーブル(高さ調整機能付き)				(注7)
■主要諸元				マルチベッドワゴン
仕様				マルチベッドワゴン
ベース車				16X-2R
車名型式				ニッサン3BA-M20
トランスミッション				フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx)
寸法	車両	全長	mm	4400
		全幅	mm	1695
		全高	mm	1850
	室内	長	mm	1905
		幅	mm	1495
		高	mm	1305
	ホイールベース		mm	2725
	トレッド	前	mm	1490
		後	mm	1510
	最低地上高	mm	160	
	床面地上高	mm	510	
重量	車両重量	kg	1330	
	乗車定員	名	5	
	車両総重量	kg	1605	
	最小回転半径	m	5.2	
	ナンバープレート分類番号		5	
諸装置	駆動方式		前輪駆動	
	ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式	
	サスペンション	前	ストラット式	
		後	リアリジッド式	
	主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク式	
		後	リーディングトレーリング式	
	タイヤ	前	16S/80R14 91/90N LT	
		後	16S/80R14 91/95N LT	


●本諸元値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●本車両は持込み登録となります。

■ボディカラー

ホワイトパール(3P) <#QX1>(特別塗装色)	ラグーンブルー(PM) <#RBC>
スーパーブラック <#KH3>	2トーン特別車体色
タイガーアイブラウン(PM) <#KBE>(特別塗装色)	2トーンブルー系<#XJM> 上部:ホワイト<#QM1> 下部:ライトブルー<#RCM>
プリリアントシルバー(M) <#K23>	2トーンイエロー系<#XJL> 上部:ホワイト<#QM1> 下部:アイリッシュクリーム<#E41>

- 内装色はブラック/グレー(W)、●(3P)は3コートパール、(M)はメタリック、(PM)はパールメタリックの略です。
- 印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。
- 2トーン特別車体色の内装は汚れの種類によっては汚れが目立ちますのでご注意ください。

■二面図

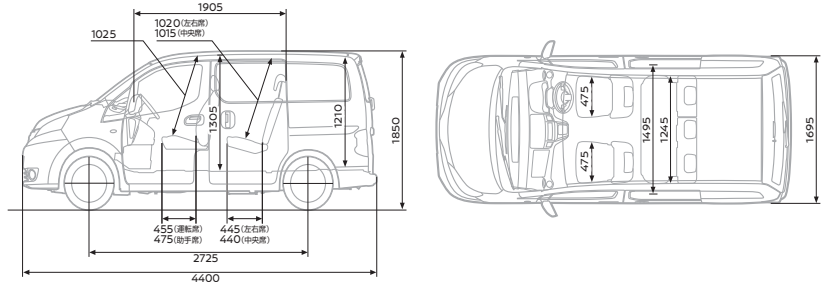

www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。
 オーテック
 コールセンター ☎ 0120-116-527 >> 受付時間 9:30~18:00

株式会社 オーテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

お問い合わせ:ご相談内容につきましては、お客様ご対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客様に直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。

- 本カタログの内容は2020年2月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
- 本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。●架装メーカー:有限会社オグショー

AJ-NV5-2002N2
C49NQ



