

標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	DX2分割 上級 セダン シート	ワゴン ワイド ボディ 10人乗	中温凍冷/ クールバン 保冷バ ン	中温凍冷/ バン 保冷バ ン	リフト付バン	3人乗	3/6人乗	高剛度ハットア バンDX 標準幅 (3人乗)	GRAND プレミア ムGX
車種	専用装備	ディーラーオプション								

[illegible]

		DX2分割 上級 セカンド シート	ワゴン ワイド ボディ 10人乗	日本仕様(ノ クルール) 保冷付	東光冷暖装 中温涼冷付 保冷付	リフター付(バ ン)	高機能バックドア バン/DX	標準座席 (3人乗)	GRAND プレミアム GX
車種	グレード別装備								
室内・ 荷室装備	ルーフトリム	フロントフル リヤフル	フル	フロント フル	フロント フル	フロントフル リヤフル	フロントフル リヤフル	フロントフル リヤフル	フル
	ボディサイドトリム	ハーフ	フル			ハーフ	ハーフ	ハーフ	フル
	リヤホイールハウストリム(カーベット)								
	フロアオーケイ(下地) (カーベット)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント、リヤ
	合板張り(リヤ)								
	インサイドフロントハンドルのクロム)								
	スライドドアステップパネル(大型一体)	◆4(注15)				◆4(注15)	(注15)		
	スライドドアステップボード	(注14)				5ドア車		5ドア車	
	ラゲージトラップ				LED-1個 LED-1個				
全車標準装備	●ソフトタッチボホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストールレイル ●ロープボックス(リッド付) ●ドライバースペース(注15) ●前扉サ ードパッド(※1) ●センターコンソール(付) ●リアシートのクッションパッド(注16) ●インサイドフロントハンドル ●バックシート ボード(注7) ●バックドアアシストパッド(注17) ●インストセンサーポークット(注18) ●12V電源ソケット1個								
タイヤ・ ホイール	195/80R15 107/105Q LTタイヤフルサイズカラー (15×5.5J)、インセット45、PC D1397 (6穴)								
	タイヤ応急修理キット(スペアタイヤなし)								
	スペアタイヤ(スチールホイール)+ ジャッキ(ジャッキロック、軸止め)	(注19)							
全車標準装備	●フルホイールカバー ●ホイールナットレンチ兼ジャッキハンドル								
外装	ルート巾								
	フロント・リヤカラダバンパー								
	フロント・リヤクラック(バンパー)	(注20)							
	リアトドパドル								
	フロントメッシュグリル								ダークグロム
	フロントガードグリル(シルバー)								
	メッキバックアップフィニッシャー								ダークグロム
	ウインタースライドドア(助手側) (積み込み防し機構付)								(注10)
	スライドドアオートクローズジャー (助手側)	◆6		(注21)				◆6	両側
	バックドアオートクローズジャー	◆6						◆6	
	ガラススライドアルレー								
	ガラスドインレットグリル								
安全/ メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ**4+VDC(ピー クルタイムレスコントロール(TCS制動補助)) +ABS+エリス ターアダプター**4+EBC(電子制御減速)/配分システム)								
	フロント&バックブザー								
	踏み間違い衝突防止アシスト**7								
	先行車発進お知らせ								
	標識検知機能								
	LDW(車線逸脱警報)**8								
	インテリジェント クロスコントロール**9 (ガソリン車)	(注5)	(注5)	(注5)		(注5)	(注5)	(注5)	
	インテリジェント DA (ふたつき監視器)								
	ダイヤル表示監視システム (縦向き表示機能付)								
	後部ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)	セカンドシート				セカンドシート		セカンドシート	セカンドシート
	後部ELR付3点式シートベルト								
全車標準装備	●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ベンチレーターディスクブレーキ(フロント) ●スタビライザ(フロント) ●エンジンヒーター(国土交 通省認定品) ●SRSAエアバッグ(運転席)+2ステージロードミッター付プレテンションシートベルト ●SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードミッ タ付プレテンションシートベルト ●チャイルドセーフトイレイトアダプター(スライドドア) ●運転席、助手席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)(注22) ●運転席シートベルト非着席時警告音&転倒警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ ●7速AT(マニュアルモード付) ●消火器具								
寒冷地仕様	最高速度不凍液(23℃、PTC素子ヒーター(4WD車、2WD ディーゼル車)。ラジオスターシャッター(4WD車、2WD ディーゼルス(注24))。寒冷地対応(ワッシャーディーゼルス (注25))。ヒーター付シート(運転席、助手席)	◆4		◆3	◆3	◆3		◆3	
セツメーカーオプション一覧									
◆1	UVカット断熱ブラインド(遮光ガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート両側))								
◆2	UVカット断熱ブラインド(遮光ガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート両側 運転席側))								
◆3	寒冷地仕様・サイドターンランフラ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付) (メッキ)+リヤヒーター付ドアミラー付ドアミラー								
◆4	寒冷地仕様・サイドターンランフラ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付) (メッキ)+リヤヒーター付ドアミラー付ドアミラー+スライドドア ステープル								
◆5	インテリジェント アラウンドビューモニター (移動物 検知距離約)*2 インテリジェント ルームミラー*3 (日本仕様型、中温涼冷付、クール付、保冷付を 除く)+サイドターンランフラ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付) (メッキ)+ヒーター付ドアミラー+アラウンドモニター								
◆6	スライドドアオートクローズジャー(バックドアオートクローズジャー								

- ◆1 U10001断熱プラグ(シーガー)(スライドドア、リサイズ、バッドドア)+スライドドア用バンド(セカンドシート側)
- ◆2 U10001断熱プラグ(シーガー)(スライドドア、リサイズ、バッドドア)+スライドドア用バンド(セカンドシート・荷室 運転側側)
- ◆3 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式1モコンミッドドア(アロック連動格納機能付)(メッキ)ヒーター付ドアミラー
- ◆4 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式1モコンミッドドア(アロック連動格納機能付)(メッキ)ヒーター付ドアミラー+スライドドアステップリム
- ◆5 インテリアサイドアウトビューモニター(移動物 検知機能付)+*2+1インテリアリフト・ルーフミラー→*3(日本トヨタ製/中温冷却/℃、ケルビン/℃、保安/℃を除く)+サイドターンランプ付電動格納式1モコンミッドドア(アロック連動格納機能付)(メッキ)ヒーター付ドアミラー+フロントアダプターミラーレス
- ◆6 スライドドアオートロージャ+バックドアオートロージャ

NISSAN

CARAVAN

ワークユースビークル

A blue Nissan Caravan van is shown from a front-three-quarter view. The rear hatch is open, and a silver metal ramp is extended from the back of the van. The van has a black grille with the Nissan logo, and a license plate that reads "CARAVAN". The background is white.

www.autech.co.jp/	お問い合わせはお近くの販売会社、または下記へどうぞ。 0120-116-527 (携帯も対応) >> 受付時間 9:30~18:00	日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2
--	--	--

●本カタログの内容は2025年7月現在のもので、仕様などに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

NMC-CA1-2507N1
C48F2

DX 2分割上級セカンドシート

バンDXのセカンドシートをプレミアムGX用の5:5分割式上級シートに変更しました。遠方に移動する際も快適に過ごせます。

セカンドシートが5:5分割式なので、1人座っても長尺物を積載することが可能です。さらに両側のウインドウにスライドサイドウインドウを標準装備し、後席をより快適にしています。



Photo：DX 2分割上級セカンドシート(2WD・ガソリン)。ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床 5ドア。ボディカラーはステルスグレー(P)〈#KBY・スクラッチシールド〉(特別塗装色)。



■標準装備

- スライドサイドウインドウ(セカンドシート両側)
- UVカットグリーンガラス(フロントドア、スライドドア、リヤサイド、バックドア)
- セカンドシート(5:5分割式リクライニング)+分割調整式ピロー(2個)*

*シート地は、プレミアムGXと同じジャカード織物/トリコット

■主要諸元

車種	仕様		DX 2分割上級セカンドシート			
	ボディタイプ:ルーフ		ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床			
	グレード:ドア数		DX:5ドア			
	駆動方式		2WD		4WD	
エンジン型式		QR20DE		4N16		
ミッション		マニュアルモード付		フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)		
車名型式		ニッサン3BF-VR2E26		ニッサン3DF-VN2E26	ニッサン3DF-VN6E26	
ナンバープレート番号		4				
寸法	全長	mm	4695		4695	
	全幅	mm	1695		1695	
	全高	mm	1990		1990	
	ホイールベース	mm	2555		2555	
	荷室内 長	mm	3040(1860)		3040(1860)	
	幅	mm	1545		1545	
	高	mm	1345		1345	
重量・定員	床面地上高	mm	625		625	
	車両重量	kg	1780	1970	2070	
	乗車定員	人	3/4/6人		3/4/6人	
	最大積載量	kg	1200/1100/950	1200/1100/950	1000/950/850	
	車両総重量	kg	3145/3100/3060	3335/3290/3250	3235/3240/3250	
	性能	最小回転半径	m	5.2		5.7
		主要燃費向上対策				
		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化				
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		

- 本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。
- 本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

ワゴン ワイドボディ

スーパーロングワイド車型と10人乗ワゴンの組み合わせで人と荷物の送迎を両立し、大きいスーツケースも5個積みます。ホテル、旅館などの送り迎えに最適です。普通免許でも運転できます。



Photo：ワゴン ワイドボディ(2WD・ガソリン)。スーパーロングボディ・ワイド幅・ハイルーフ・低床 10人乗 4ドア。ボディカラーはブリリアントシルバー(M)〈#K23〉。



荷室スペース

マイクロバスの最後列シートの代わりに広い荷室スペースを確保しました。大容量のスーツケースを5個積載できます。

※写真のスーツケースの大きさは、高さ780mm×幅530mm×奥行き320mmです。形状や大きさにより、積載できない場合があります。

■主要諸元

車種		仕様		ワゴン ワイドボディ		
		ボディタイプ:フルーフ		スーパーロングボディ・ワイド幅・ハイルーフ		
		グレード:ドア数		GX・4ドア		
		駆動方式		2WD	4WD	
エンジン型式				QR25DE		
ミッション				マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)		
車名型式				ニッサン3BF-DS4E26	ニッサン3BF-DS8E26	
ナンバープレート番号				3		
寸法	全長	mm			5230	
	全幅	mm			1880	
	全高	mm			2285	
	ホイールベース	mm			2940	
	トレッド 前/後	mm	1660/1635		1655/1635	
	室内寸法	長	mm			3540
		幅	mm			1730
高		mm			1565	
	床面地上高	mm			625	
重量・定員	車両重量	kg	2100		2210	
	乗車定員	人			10人	
	車両総重量	kg	2650		2760	
	性能	最小回転半径	m			6.0
主要燃費向上対策				可変バルブタイミング、充電制御		
タイヤ		前/後	195/80R15 107/105Q LT			


- 本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■ボディカラー

- ピュアホワイトパール(3P)〈#QAC・スクラッチシールド〉(特別塗装色)
- ミッドナイトブラック(P)〈#GAT・スクラッチシールド〉(特別塗装色)
- ディーフォレスト(PM)〈#DAR・スクラッチシールド〉(特別塗装色)
- ディーブーシャンブルー(P)〈#RCJ・スクラッチシールド〉(特別塗装色)
- ステルスグレー(P)〈#KBY・スクラッチシールド〉(特別塗装色)
- ホワイト〈#QM1〉
- ブリリアントシルバー(M)〈#K23〉
- ダークメタルグレー(M)〈#KAD〉

※スクラッチシールドはスライドドアレール、インレットグリル、ドアハンドル、フロントステップフィニッシャーを除く、車体色塗装部位に塗布しております。●内装色は、すべてブラック(G)となります。●(3P)は3コートパール、(P)はパール、(PM)はパールメタリック、(M)はメタリックの略です。●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。※消火器は搭載されません。

■二面図

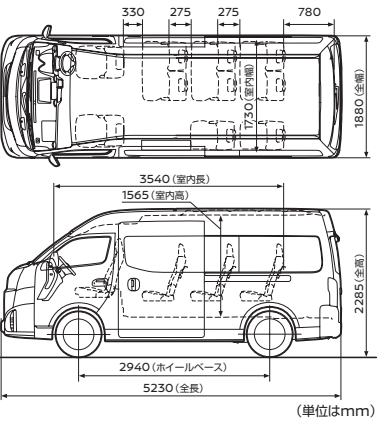

(単位:mm)



中温冷凍バン/クールバン

日本トレクス製

積載量 **1250～1000kg** 積

※使用できる温度は中温冷凍バンは-5℃程度、
クールバンは+5℃程度が目安です。

※冷凍機はサーモキング製。

プラズマクラスター®技術でニオイやカビを抑えます。

荷室内装は抗菌パネルを使用しています。

冷凍機の搭載で商品を新鮮な状態で運べます。



※1 当技術マークの数字は
風量「強」運転時に庫内の
中央付近(床より60cm)の
地点で測定した空中に吹き
出される1cm²当りのイオ
ン個数の目安です。


高濃度
プラズマクラスター 25000



荷室内寸法 (単位: mm) ※実測値は測定位置により異なります。

中温冷凍バン

- ① 2770
- ② 1420
- ③ 1220
- ④ 1020
- ⑤ 1385
- ⑥ 1050
- ⑦ 820
- ⑧ 185
- ⑨ 200

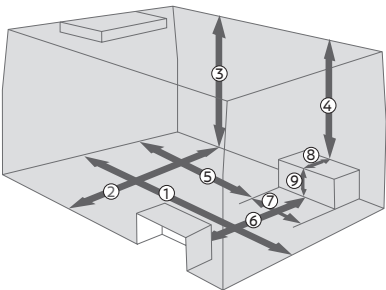

クールバン

- ① 2770
- ② 1420
- ③ 1220
- ④ 1020
- ⑤ 1385
- ⑥ 1050
- ⑦ 820
- ⑧ 185
- ⑨ 200



Photo: クールバン 4ドア (ガソリン)。

Photo: 中温冷凍バン 4ドア (ガソリン)。保冷カーテン付。

△ご使用にあたってご留意いただきたい点

◆キャビンエアコンと荷室冷凍機のコンプレッサーを共用していますので、以下の内容にご注意ください。

- ・外気温、ドアの開閉頻度などの使用状況により、キャビンエアコン能力および冷凍能力が充分発揮できないことがあります。
- ・荷室が冷えていない状態でキャビンエアコンを使用する場合、キャビン冷房能力向上のため冷凍機スイッチをOFFにさせていただく必要があります。

◆積荷を積載する際は荷室内を予め必要な温度まで冷やしてご使用ください。◆予め冷えた積荷の輸送にご使用ください。

※本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター及びプラズマクラスターイオン、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。



中温冷凍バン (2コンプレッサー式)

東光冷熱エンジニアリング製

最大積載量 **1200kg** 積


※使用できる温度は-5℃程度が目安です。

2コンプレッサー式は冷凍機とキャビンエアコンを別々に駆動できるので、

安定した荷室の温度管理と

快適なキャビン温度を両立させることができます。

荷室内寸法 (単位: mm) ※実測値は測定位置により異なります。

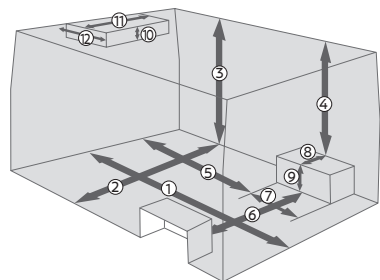

- ① 2700
- ② 1470
- ③ 1200
- ④ 1000
- ⑤ 1360
- ⑥ 1030
- ⑦ 810
- ⑧ 210
- ⑨ 200
- ⑩ 160
- ⑪ 730
- ⑫ 640



Photo: 中温冷凍バン 5ドア (ガソリン)。



保冷バン

日本トレクス製/東光冷熱エンジニアリング製

積載量 **1250～1000kg** 積

ルーフやボディサイドに厚さ50mmの断熱材を挿入することで、

外気温からの影響を軽減。シンプルで実用性の高い荷室は使い勝手がよく、頼りになる一台です。



荷室内寸法 (単位: mm) ※実測値は測定位置により異なります。

日本トレクス製

- ① 2770
- ② 1420
- ③ 1220
- ④ 1020
- ⑤ 1385
- ⑥ 1050
- ⑦ 820
- ⑧ 185
- ⑨ 200

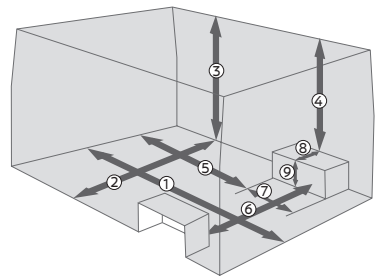


Photo: 保冷バン 4ドア (ガソリン)。
日本トレクス製。

東光冷熱
エンジニアリング製

- ① 2700
- ② 1470
- ③ 1180
- ④ 1000
- ⑤ 1370
- ⑥ 1030
- ⑦ 810
- ⑧ 210
- ⑨ 200

Photo: 保冷バン 5ドア (ガソリン)。
東光冷熱エンジニアリング製。



■架装装備一覧

装備内容		中温冷凍バン		クールバン		保冷バン		オプション コード
		日本 トレクス製	東光冷熱 エンジニアリング製	日本 トレクス製	東光冷熱 エンジニアリング製	日本 トレクス製	東光冷熱 エンジニアリング製	
断熱材	スチレンボード	○		○		○		
	ウレタン		○			○		
	両側面・前面・ 天井・バックドア内張	○	○	○	○	○	○	
床材	FRP単板	○		○	○			
	ステンレス平板(立上り=40mm)	☆		☆	☆			F01
	ステンレス平板(立上り=195mm)		○			○		
水切り土手 (サイドドア)	ステンレス製(高さ30mm)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	N01
	水切り土手 (バックドア) +水抜きパイプ (後側追加1ヵ所)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	N02
水抜きパイプ	水抜きパイプ追加(後側) (φ35mm栓付)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	N03
	樹脂製スノコ(非抗菌仕様)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	N14
スノコ (注1)	木製スノコ	☆	☆	☆	☆	☆	☆	N04
	リヤ(左右分割フルカーテンタイプ)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	N05
	リヤ(クォータータイプ)	○		☆	☆			N15
	サイド(フルカーテンタイプ)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	N06
保冷カーテン	サイド(クォータータイプ)	☆		☆	☆			N16
	樹脂製エアリブ (高さ10mm両側面・前面) 抗菌 (注2)	☆		☆	☆			N07
	アルミ製エアリブ (高さ10mm両側面・前面・ バックドア) (注2)		☆			☆		N07

(注1) 庫内寸法高さが約30mm減少します。(注2) スライドドア部には装着されません。(注3) ラッシンググレールの高さは、床面からラッシンググレールセンターまで425mmです。(注4) ラッシンググレールの高さは、床面からラッシンググレールセンターまで610mmです。(注5) 開仕切りはホイールハウス上部間で移動可能です。(注6) 開仕切り仕様の標準装備・荷室灯:(LED照明:7W) 前後室に各1灯。・非常ホーン:前室、後室に設置。・庫内スライドドア部/ハンドル切り欠き(左右)。(注7) 中温冷凍バンは、前室内長1350mm、後室内長1315mm。保冷バンは、前室内長1150mm、後室内長1515mm。*ディラーオプションのナビシステム取付有無により変わります。

○ 標準装備 ☆ 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

装備内容		中温冷凍バン		クールバン		保冷バン		オプション コード
		日本 トレクス製	東光冷熱 エンジニアリング製	日本 トレクス製	東光冷熱 エンジニアリング製	日本 トレクス製	東光冷熱 エンジニアリング製	
電装品	荷室灯(LED灯 1灯)	○	○	○		○	○	
	荷室灯追加 1灯(LED 10W相当)	☆		☆		☆		E01
	荷室灯追加 1灯(LED 7W)		☆				☆	
	ドライブレコーダー(フロント&リヤ)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	E02*
緊縛装置	ロープフック 6ヵ所 (壁面露出型 Jフック)	☆		☆		☆		L01
	ラッシンググレール左右1段取付 (4ドア用、バックル式ラッシングベルト 1本付) (注3)	☆		☆		☆		L10
	ラッシンググレール左右1段取付 (5ドア用、バックル式ラッシングベルト 1本付) (注3)	☆		☆		☆		L11
	ラッシンググレール1段 (アルミ製 前面部に取付) (注4)		☆				☆	L02
	ラッシンググレール窓下1段 (アルミ製 スライドドア 左右後方に取付) (注4)		☆				☆	L03
	ラッシングベルト(バックル式)1本		☆				☆	L09
	プロテクター	☆						N08
その他	ドライアイス/バندوق					☆		N09
	庫内スライドドア部 ハンドル切り欠き(左右)		☆				☆	N12
	簡易荷室内開仕切り (取り外し可能タイプ) (注5)	☆		☆				N11
	荷室内開仕切り (固定タイプ) (注6)(注7)		☆				☆	
	非常警報装置	○	○	○	○	○	○	

■標準装備



コントローラー（中温冷凍バン、クールバン）*1
荷室内の温度を運転席からチェック。積荷に合わせて最適な荷室内温度を設定できます。
（注）中央席足元スペースが狭くなります。



コントローラー（中温冷凍バン）*2
荷室内の温度を運転席からチェック。積荷に合わせて最適な荷室内温度を設定できます。
（注）中央席足元スペースが狭くなります。



オートクローザー（スライドドア・バックドア）*1
オートクローザーを標準装備。軽い操作で静かにドアを閉めることができます。



非常警報装置および荷室灯スイッチ*1



荷室灯（LED照明）*1
（荷室前側中央1個）



荷室灯（LED照明）*2
（荷室前側中央1個）



水抜きパイプ*1
（荷室前側）




水抜きパイプ栓付*2
（荷室左前側）


■架装オプション



[F01] ステンレス平板*1

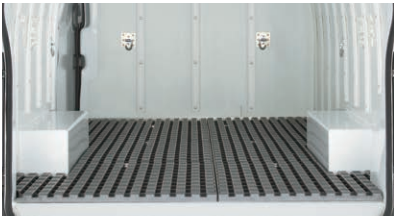


[NO4] 樹脂製スノコ*1
木製スノコに比べ、耐蝕性に優れています。

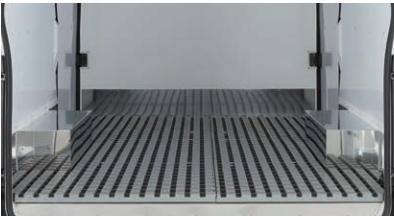

[NO4] 樹脂製スノコ*2



[NO7] 樹脂製エアリブ 抗菌*1
[LO1] ロープフック*1

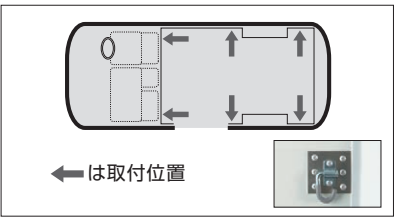

[LO1] ロープフック（壁面露出型）取付*1
床面からロープフックセンターまで400mmです。
（注）[N11]簡易荷室内間仕切り仕様では、位置が異なります。



[NO5] 保冷カーテン リヤ*1
（フルカーテンタイプ）



[NO5] 保冷カーテン リヤ*2
（フルカーテンタイプ）




[NO5] 保冷カーテンリヤ（クォータータイプ）*1
荷室内の冷気を逃げにくくします。
（日本トレクス製中温冷凍バンは標準装備） Photo：中温冷凍バン




[NO6] 保冷カーテン サイド*1
（フルカーテンタイプ）



[NO8] エバポレータープロテクター*1

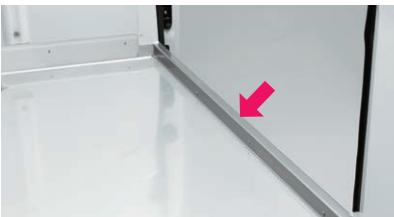

[NO1] 水切り土手（サイド）*1

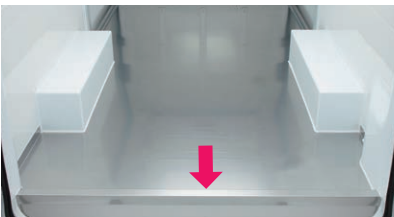

[NO2] 水切り土手（バックドア）+
水抜きパイプ（後側追加1ヵ所）*1
*1:日本トレクス製 *2:東光冷熱エンジニアリング製


■架装オプション

[N11] 簡易荷室内間仕切り 一台二役。ムダなく使う。荷室を仕切ることの後室を保冷バンとしてご使用いただけます。

日本トレクス製：取り外し可能タイプを中温冷凍バン、クールバンに設定。

標準装備


- 荷室灯（LED照明10W相当）前室、後室各1灯
- 水抜きパイプ 前室、後室各1ヵ所
- 非常警報装置および荷室灯スイッチ
- 樹脂製スノコ（非抗菌仕様、前後室）

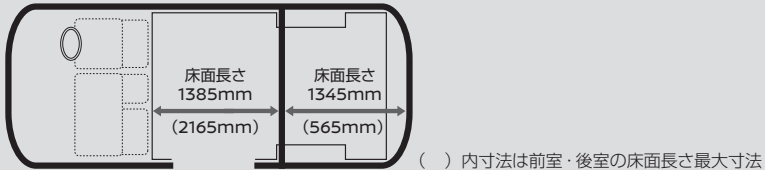

リヤホイールハウス間で間仕切り位置を移動できます。取付、取り外しが簡単にできます。



荷室間仕切り 荷室前側




荷室後側

Photo：日本トレクス製

東光冷熱エンジニアリング製：固定タイプを中温冷凍バン、保冷バンに設定。

標準装備

- 荷室灯（LED照明7W相当）前室、後室各1灯
- 荷室スライドドア部にハンドル切欠き 左右
- 非常警報装置を前室に設置

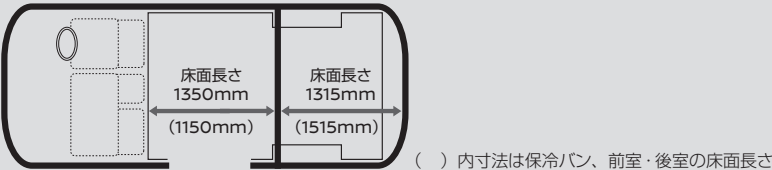

（ ）内寸法は前室・後室の床面長さ最大寸法

■管理温度帯・食品輸送適温表

積荷の種類によって輸送時の適正温度が異なります。

下記の表を目安に、積荷に合わせて適切なおクルマをお選びください。

中温冷凍バン	クールバン	保冷バン
-5℃まで （注）*3	+5℃まで （注）	温度管理は できません
⚠ご検討にあたってご留意いただきたい点 *3 冷凍食品などの運搬には適していません。 （注）外気温・扉の開閉頻度や走行条件など使用状況によっては、冷凍能力が充分発揮できないことがありますのでご注意ください。		

		中温冷凍バン		クールバン		外気温
		-5℃	±0℃	+5℃	+10℃	
生鮮肉 魚介類	精肉（豚）	■	■			
	精肉（牛・鶏）	■	■			
	生ハム・生ベーコン	■	■			
	ソーセージ・ラード	■	■			
	卵		■	■		
乳製品	生魚		■	■		
	生鮮貝・えび・カニ	■	■	■		
	バター・マーガリン		■	■	■	
	チーズ		■	■	■	
	牛乳・クリーム・ヨーグルト		■	■	■	
生鮮野菜 果実	人参・カリフラワー		■	■	■	
	大根・かぶ		■	■	■	
	白菜・キャベツ		■	■	■	
	レタス・きゅうり・なす		■	■	■	
	たまねぎ・じゃがいも		■	■	■	
	トマト・レモン		■	■	■	
	ぶどう・りんご		■	■	■	
	いちご		■	■	■	
	メロン・梨・さくらんぼ		■	■	■	
	パイナップル・もも		■	■	■	
その他	バナナ		■	■	■	
	漬け物・豆腐・佃煮		■	■	■	
	惣菜		■	■	■	
			■	■	■	

ニッサン・グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を実現するため、「気候変動」「資源依存」「大気品質と水」を重点課題とし取り組みを推進しています。

将来の世代へ誠実に責任を果たし、人々の生活が、持続可能で自然と調和できる社会づくりを目指していきます。

エアコン冷媒

日産は、カーエアコン冷媒の乗用車平均GWP値150*を達成しました。貨物バス平均GWP値150の2029年度達成を目指しています。

キャラバンのエアコンでは、HFC-134a（GWP値1430）を500g（リャクーラー付車：680g（ハイルーフワイドバンおよびマイクロバスのリャクーラー付車は900g））使用しています。この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。

* フロン法目標：国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150以下（乗用車2023年度以降、貨物バス2029年度以降）（Global Warming Potential：地球温暖化係数）。

製造事業者：日産自動車株式会社

■主要諸元




仕様			中温冷凍バン(日本トレクス製)						中温冷凍バン(東光冷熱エンジニアリング製)	
ボディタイプ・ルーフ			ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床	
グレードドア数			ルートバン・4ドア			ルートバン・5ドア			ルートバン・5ドア	
駆動方式			2WD		4WD	2WD		4WD	2WD	
エンジン型式			QR20DE		4N16	QR20DE		4N16	QR20DE	
ミッション			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)	
車名型式			ニッサン 3BF-VR2E26		ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3BF-VR2E26		ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	
ナンバープレート番号			8			8			8	
寸法	全長	mm	4695		4695	4695		4695	4695	
	全幅	mm	1695		1695	1695		1695	1695	
	全高	mm	1990		1990	1990		1990	1990	
	ホイールベース	mm	2555		2555	2555		2555	2555	
	荷室内 長	mm	2770		2770	2770		2770	2700	
	幅	mm	1420		1420	1420		1420	1470	
	高	mm	1220		1220	1220		1220	1200	
	床面地上高	mm	670		670	670		670	700	
重量・定員	車両重量	kg	1850		2030	2130		1880	2060	
	乗車定員	人	3人		3人	3人		3人	3人	
	最大積載量	kg	1250		1250	1000		1250	1200	
	車両総重量	kg	3265		3445	3295		3295	3425	
性能			最小回転半径		m	5.2		5.2	5.2	
主要燃費向上対策			QR20DE:可変/リブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化							
タイヤ			前/後		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

仕様	クールバン						保冷バン(日本トレクス製)						保冷バン(東光冷熱エンジニアリング製)						
	ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						
グレードドア数		ルートバン・4ドア			ルートバン・5ドア			ルートバン・4ドア			ルートバン・5ドア			ルートバン・5ドア					
駆動方式		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD			
エンジン型式		QR20DE		4N16		QR20DE		4N16		QR20DE		4N16		QR20DE		4N16			
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)					
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26		ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26		
ナンバープレート番号		8			8			4			4			4					
寸法	全長	mm		4695	4695		4695	4695		4695	4695		4695	4695		4695	4695		
	全幅	mm		1695	1695		1695	1695		1695	1695		1695	1695		1695	1695		
	全高	mm		1990	1990		1990	1990		1990	1990		1990	1990		1990	1990		
	ホイールベース	mm		2555	2555		2555	2555		2555	2555		2555	2555		2555	2555		
	荷室内	長	mm		2770	2770		2770	2770		2770	2770		2770	2770		2700	2700	
		幅	mm		1420	1420		1420	1420		1420	1420		1420	1420		1470	1470	
		高	mm		1220	1220		1220	1220		1220	1220		1220	1220		1180	1180	
床面地上高	mm		670	670		670	670		670	670		670	670		700	700			
重量・定員	車両重量	kg	1840	2010	2110	1870	2040	2140	1810	2000	2100	1840	2030	2130	1830	2010	2110		
	乗車定員	人	3人			3人			3人			3人			3人				
	最大積載量	kg	1250	1250	1000	1250	1200	1000	1250	1250	1000	1250	1250	1000	1250	1150	1000		
	車両総重量	kg	3255	3425	3275	3285	3405	3305	3225	3415	3265	3255	3445	3295	3245	3325	3275		
性能	最小回転半径	m	5.2		5.7		5.2		5.7		5.2		5.7		5.2		5.7		
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化																	
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT			

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■二面図



(単位: mm)

■冷凍機仕様

		中温冷凍バン	クールバン
使用温度域		常温〜-5℃	常温〜+5℃
エバポレーター寸法 (高さ×幅×奥行き) (単位: mm)	日本トレクス製	123×915×670	253×688×393
	東光冷熱エンジニアリング製	160×730×640	—
使用冷媒		HFC134a	HFC134a

■ボディカラー

ホワイト(＃QM1)

- 内装色は、ブラック(G)となります。
- 印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

高開度バックドア

バックドアを高く上げるステーを装着。頭上を広くし、作業効率を高めます。

標準車と比べ、標準ルーフでは+70mm、ハイルーフでは+170mm高く開きます。

バンDX、GRAND プレミアムGXに設定。

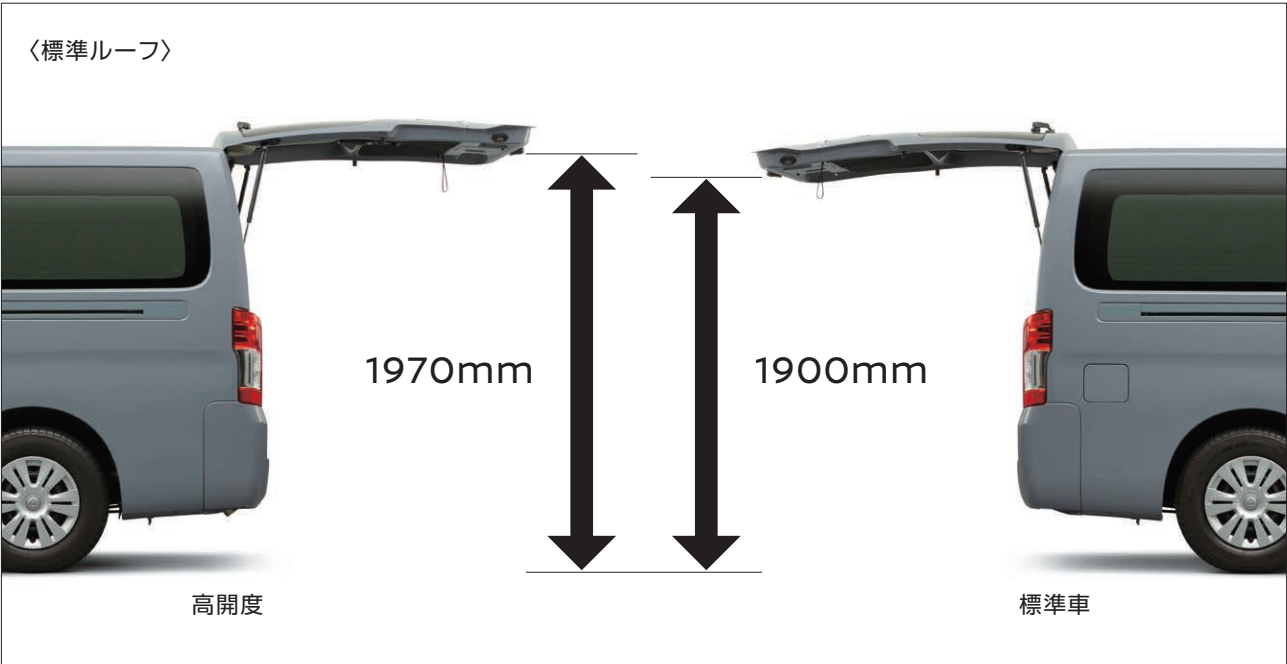


Photo : GRAND プレミアムGX(2WD・ガソリン)、ロングボディ標準幅、標準ルーフ低床5人乗。
ボディカラーはステルスグレー(P) (＃KBY・スクラッチシールド) (特別塗装色)。

■主要諸元

車種	仕様		高開度バックドア				高開度バックドア				高開度バックドア									
	ボディタイプ・ルーフ		ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床				スーパーロングボディ・標準幅・ハイルーフ・低床				ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床									
	グレードドア数		DX-5ドア				DX-5ドア				GRAND プレミアムGX-5ドア									
	駆動方式		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD							
エンジン型式	QR20DE		4N16		QR25DE		4N16		QR25DE		4N16		QR20DE		4N16					
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)				マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)				マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)											
車名型式	ニッサン 3BF-VR2E26		ニッサン 3DF-VN2E26		ニッサン 3DF-VN6E26		ニッサン 3BF-CS4E26		ニッサン 3DF-CN4E26		ニッサン 3BF-CS8E26		ニッサン 3DF-CN8E26		ニッサン 3BF-VR2E26		ニッサン 3DF-VN2E26		ニッサン 3DF-VN6E26	
ナンバープレート番号	4				1				4											
寸法	全長	mm	4695		4695		5080		5080		4695		4695							
	全幅	mm	1695		1695		1695		1695		1695		1695							
	全高	mm	1990		1990		2285		2285		1990		1990							
	ホイールベース	mm	2555		2555		2940		2940		2555		2555							
	荷室内	長	mm	3040		3040		3395		3395		3055		3055						
		幅	mm	1545		1545		1545		1545		1520		1520						
		高	mm	1350		1350		1645		1645		1325(1320)		1320						
		床面地上高	mm	625		625		625		625		625		625						
	重量・定員	車両重量	kg	1720	1900	1970	1810	1990	1910	2090	1820	2000	2110							
乗車定員		人	3人		3人		3人		2/3/5人											
最大積載量		kg	1250	1250	1000	1250	1200	1000	1000	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850								
車両総重量		kg	3135	3315	3135	3225	3355	3075	3255	2930/2935/2945	3110/3115/3125	3220/3225/3235								
性能		最小回転半径	m	5.2		5.7		5.9		6.4		5.2		5.7						
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル付																		
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT						



リフター付バン (かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様)

和光工業製


積載量 **1250～1000/850kg**積 (ロングボディ・標準ルーフ)

1200～1000/850kg積 (スーパーロングボディ・ハイルーフ)

ゲートは使い勝手のよい横開き式。昇降能力は余裕の400kg。

プラットフォームと床面の段差をなくした仕様を設定。重い商品の積み降ろしも余裕でこなします(かさ上げ有仕様)。

プラットフォームは折りたたみ式で滑りにくいアルミ製縞板を採用。雨の日でも安心して作業できます。

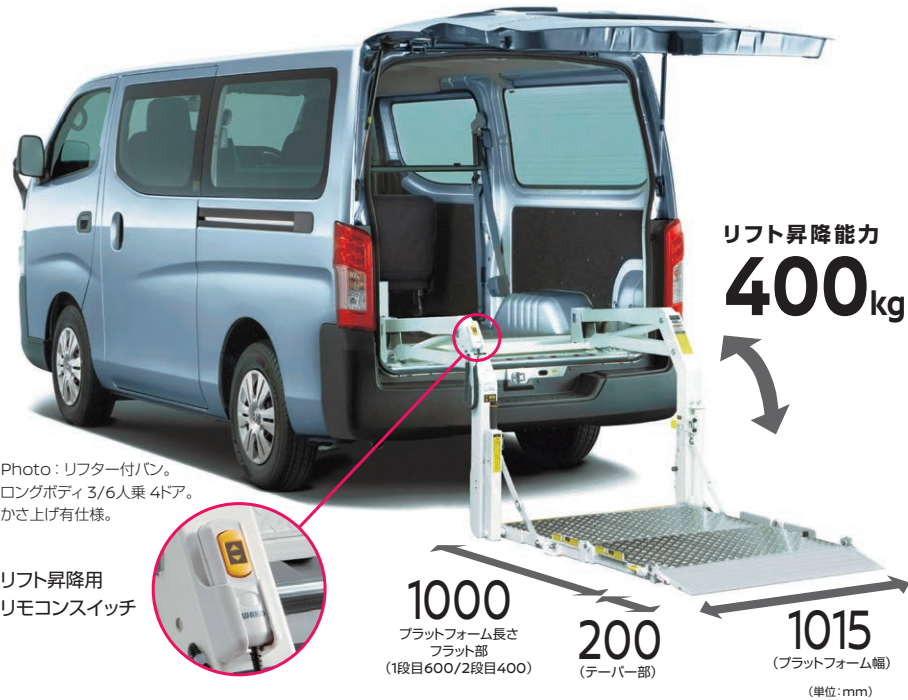


Photo：リフター付バン。
ロングボディ 3/6人乗 4ドア。
かさ上げ有仕様。

リフト昇降用
リモコンスイッチ


■室内寸法

(単位：mm)



*ロングボディ・標準幅・標準ルーフ

※後端部では60mm減少します。



*スーパーロングボディ・標準幅・ハイルーフ


※後端部では60mm減少します。

■標準装備



横開き式リフター

ワンアクションで楽に開くことができ、
リフターを使わない積み降ろしも簡単にできます。




ロープフック(露出型)6カ所

積荷の固定に便利なロープフックを6カ所
設定しました。


Photo：かさ上げ有仕様。

〈かさ上げ有仕様〉

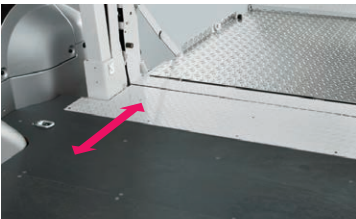

プラットフォームからサイドドアの後ろまでゆるやかなスロープ状のフロア(黒塗装)になっています。

〈かさ上げ無仕様〉

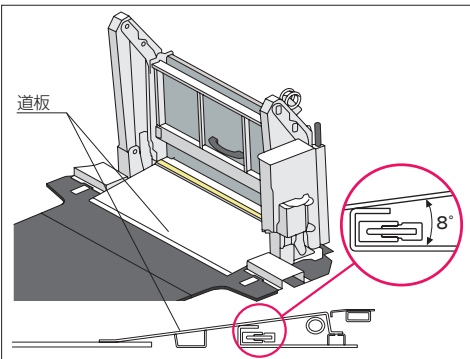

フロアはフラットな合板(黒塗装)張りになっています。
プラットフォームと床板の間に約8°の道板があります。

■主要諸元

()内数値はシート展開時

車種	仕様	リフター付バン (3人乗) (かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様)						リフター付バン (3/6人乗) (かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様)						
	ボディタイプ・ルーフ グレードドア数	ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						
		DX-4ドア		DX-5ドア				DX-4ドア		DX-5ドア				
駆動方式		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		
エンジン/型式		QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック (7M-ATX)												
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	
ナンバープレート番号		4			4			4			4			
寸法	全長	mm	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	
	全幅	mm	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	
	全高	mm	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	
	ホイールベース	mm	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	
	荷室内	長	mm	2790	2790	2790	2790	2790	2790 (1750)	2790 (1750)	2790 (1750)	2790 (1750)	2790 (1750)	
		幅	mm	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	
		高	mm	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	
	床面地上高	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
重量・定員	車両重量	kg	1840	2020	2120	1870	2050	2150	1870	2050	2150	1920	2080	
	乗車定員	人	3人			3人			3/6人			3/6人		
	最大積載量	kg	1250	1200	1000	1200	1150	1000	1150 (900)	1100 (900)	1000 (850)	1150 (900)	1100 (850)	
	車両総重量	kg	3255	3385	3285	3235	3365	3315	3185 (3100)	3315 (3280)	3315 (3330)	3235 (3150)	3345 (3260)	
性能	最小回転半径	m	5.2		5.7		5.2		5.7		5.2		5.7	
	主要燃費向上対策	QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化												
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	



●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

()内数値はシート展開時

車種	仕様 ボディタイプ・ルーフ グレードドア数	リフター付バン (3人乗) (かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様)						リフター付バン (3/6人乗) (かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様)					
		DX-4ドア			DX-5ドア			DX-4ドア			DX-5ドア		
駆動方式		2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		2WD		4WD	
エンジン型式		QR25DE		4N16	QR25DE		4N16	QR25DE		QR25DE		4N16	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)						マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)					
車名型式		ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3DF-CN8E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3DF-CN8E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3DF-CN8E26		
ナンバープレート番号		1			1			1			1		
寸法	全長	mm	5080		5080		5080		5080		5080		
	全幅	mm	1695		1695		1695		1695		1695		
	全高	mm	2280		2280		2280		2280		2280		
	ホイールベース	mm	2940		2940		2940		2940		2940		
	荷室内	長	mm	3145		3145		3145		3145(2135)		3145(2135)	
		幅	mm	1545		1545		1545		1545		1545	
		高	mm	1630		1630		1630		1630		1630	
	床面地上高	mm	660		660		660		660		660		
重量・定員	車両重量	kg	1930	2110	2210	1960	2140	2240	1970	2000	2170	2270	
	乗車定員	人	3人		3人		3人		3/6人		3/6人		
	最大積載量	kg	1200	1200	1000	1150	1150	1000	1150(950)	1100(950)	1100(900)	1000(850)	
	車両総重量	kg	3295	3475	3375	3275	3455	3405	3285(3250)	3265(3280)	3435(3400)	3435(3450)	
性能	最小回転半径	m	5.9		6.4		5.9		6.4		5.9		
主要燃費向上対策		QR25DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化											
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■二面図

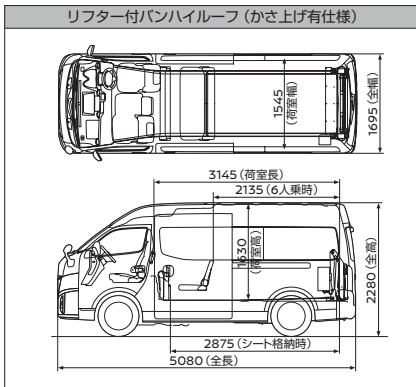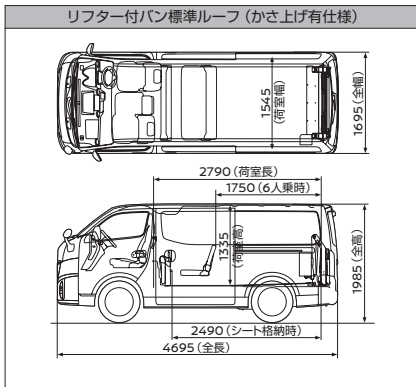

(単位：mm)

■ボディカラー

- ホワイト<#QM1>
- プリリアントシルバー (M) <#K23>
- ダークメタルグレー (M) <#KAD>

●内装色は、すべてブラック(G)となります。
●(M)はメタリックの略です。
●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。